

# CUH

## 数字稳压振动送料控制器



SDVG20S、SDVC20L-智能数字调压振动送料控制器

SDVC22-智能数字双调压振动送料控制器


### 用户手册

2009年12月印刷

## 智能数字振动送料控制器相关产品

品名规格	特 点
<p>SDVC32 智能数字调频振动送料控制器系列</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 频率调节</li> <li>· 智能跟踪</li> <li>· 料满停机</li> <li>· 控制输出</li> <li>· 最大输出限定</li> <li>· 电压调节</li> <li>· 计数功能</li> <li>· 线控调速</li> <li>· 双控制信号输入</li> <li>· 波形指数调节</li> </ul>
<p>SDVC31 数字调频振动送料控制器系列</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自动稳压</li> <li>· 缓启动时间设置</li> <li>· 智能光电传感</li> <li>· 控制输出</li> <li>· 最大输出限定</li> <li>· 恢复出厂设置</li> <li>· 过流保护功能</li> <li>· 缓启动</li> <li>· 加速功能</li> <li>· 线控调速</li> <li>· 键盘锁定</li> <li>· 波形指数设置</li> <li>· 过热保护功能</li> <li>· 短路保护功能</li> </ul>

## 压电数字调频振动送料控制器

品名规格	特 点
<p>SDVC40 压电数字调频振动送料控制器系列</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自动稳压</li> <li>· 缓启动时间设置</li> <li>· 线控调速</li> <li>· 键盘锁定</li> <li>· 波形指数设置</li> <li>· 过热保护功能</li> <li>· 短路保护功能</li> <li>· 缓启动</li> <li>· 智能光电传感</li> <li>· 控制输出</li> <li>· 最大输出限定</li> <li>· 恢复出厂设置</li> <li>· 过流保护功能</li> </ul>

## 序 言

感谢您选用我公司出品的**GUII**系列数字振动送料控制器（本手册以下简称控制器）。

本手册提供给使用者安装调试、参数设定、异常诊断、故障排除及日常维护的相关注意事项。为了确保能够正确地安装及操作本控制器，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存。

### **本说明书适合以下型号控制器：**

- ◆ 数字调压振动送料控制器—SDVC 20 - S （5A输出电流）
- ◆ 数字调压振动送料控制器—SDVC 20 - L （10A输出电流）
- ◆ 数字调压振动送料控制器—SDVC 22 - 双控（5A输出电流）

## 以下为特别需要注意的事项:

- 1、任何情况下都不可以在带电状态下拔插接线或试图触摸插座内各接点，以防触电和发生意外。
- 2、切不可将本机连接到380V交流电，这将造成本机不可恢复的严重损坏！（如需工作在380V电压下，请选购380V系列产品。）
- 3、请避免采用通过继电器等设备切断供电的方式来控制本控制器的输出，这会严重降低控制器寿命。
- 4、本机设计使用于阴凉干燥环境，请不要在室外、可能会浸水、阳光曝晒场所工作，也不要超过电气特性要求的温度范围之外工作。
- 5、注意：任何情况下请勿将本控制器在超越设计极限状态下工作。
- 6、请严格按照本使用说明操作，对于不按照本操作说明所造成的任何设备或人身伤害，本公司不承担任何民事和刑事责任。



任何情况下都请不要打开本机机壳，以防遭电击。如本机出现故障请致电本公司，我们将尽快协助排除故障。

机壳内全部为固态电路，没有可以调节部件和用户可以维修部分，请不要试图维修本机。

## 目 录

第一章	性能特点 .....	1
第二章	安装指南 .....	3
第三章	部件说明 .....	5
第四章	基本操作 .....	7
	4.1 输出电压设定 .....	7
	4.2 输出频率设定 .....	8
	4.3 缓启动时间设定 .....	9
	4.4 输出开关 .....	9
	4.5 最大输出电压限制功能 * .....	10
	4.6 恢复出厂设置 * .....	11
第五章	传感器与信号控制 .....	12
	5.1 智能光电传感器使用方法 .....	12
	5.2 开关传感器使用方法 .....	15
	5.3 第二个开关传感器使用方法 .....	18
	5.4 控制信号逻辑关系设定 * .....	21
	5.5 控制输出 .....	22
	5.6 远程速度控制（线控调速）* .....	25
	5.7 速度档位开关 * .....	26
第六章	安全保护功能 .....	27
	6.1 稳压功能 .....	27
	6.2 短路保护功能 .....	27
	6.3 过热保护功能 .....	27
	6.4 过流保护功能 .....	27
附 录	附录A：外形尺寸 .....	28
	附录B：输出接口定义 .....	31
	附录C：信号接口定义 .....	31
	附录D：功能状态对照表 .....	31
	附录E：电器特性 .....	32
	附录F：工作与存储环境 .....	34
	附录G：错误讯息指示和故障排除 .....	35

备注：带\*符号的功能为高级功能，此功能请在专业电气工程师的指导下操作



## 第一章 性能特点

**本**控制器专为自动化设备中振动送料控制用,融合最新电子技术,经过精心设计,为用户提供最方便实用的功能,包括:

**自动稳压:** 内置数字稳压功能,可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。

**缓启动:** 在启动时,输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压。这个功能使得用户可以使振动器柔和地开始工作,这有助于防止工件掉落,同时有效地消除了开机冲击对振动盘造成的损坏。

**可调缓启动:** 缓启动时间可以由数字精确设定。

**开关信号控制 (远程开关):** 本机具有抗干扰的开关信号控制,可以通过外部开关信号控制本机的启闭。

**同时支持三个传感器控制信号输入:** 料空和料满双控制信号输入,支持同时连接3个传感器,并具有逻辑与、或、非、异或等全部控制关系。

**输出电压预置功能 (远程速度选择):** 可以通过外部控制信号直接选择多达4种预先设置的输出电压。

**料满停机:** 通过NPN型传感器实现料满停机控制,并具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。

**智能光电传感:** 通过自适应的智能光电对射传感器实现料满或料空停机控制,且具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。

**线控调速 (远程速度控制):** 可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号控制输出电压。

**控制输出:** 通过晶体管输出控制信号,可直接用于控制电磁阀等外部设备与本控制器协调工作。

本公司对产品质量有着一贯的追求,除在生产阶段采用高品质元器件,严密的质检体系保障外,为了最大程度地提高产品的可用性,对于用户使用中可能发生的意外问题也做了充分的准备,其中包括:

**短路保护:** 本控制器可以在用户误操作造成短路时停止输出,以保护本机及用户的设备。

**过流保护:** 本控制器可以在用户误操作造成输出电流超过额定电流时短暂停止输出,以保护本机及用户的设备。



**过热保护:** 本控制器工作温度超过65°C时将停止输出,以保护本机。

为保持产品质量的国际化标准,本公司产品遵守CE认证标准。



## 第二章 安装指南


**第一步：** 打开控制器的外包装，取出控制器，使用随机附送的“输出航空插头”连接控制器与振动盘的电磁线圈。取出配件包里的输出线，把航空插头接在控制器的航空插座上。

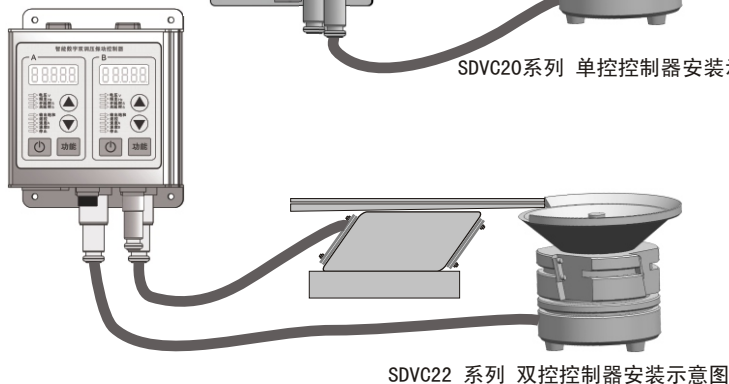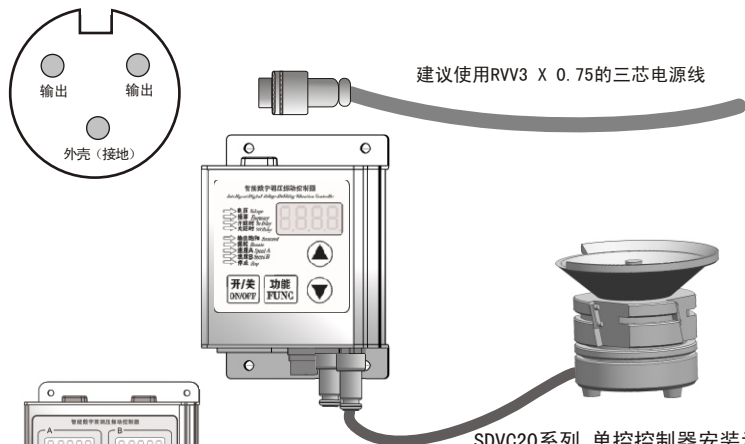

**请注意：**

一定要确认电磁铁线圈接在两个输出引脚上，外壳需要可靠接地。否则机壳可能带电并发生严重安全事故！！


**第三步：** 将电源线三爪插头插在供电电源插座上。

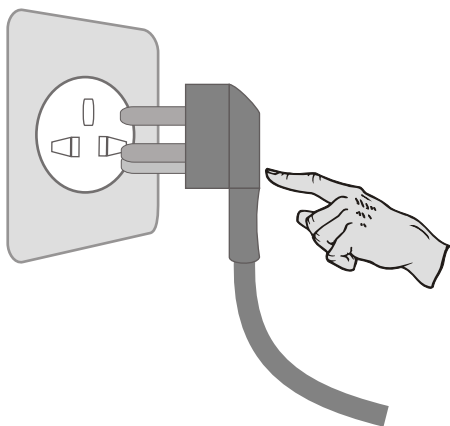

## 第三章 部件说明

本机面板共有四个可供用户操作的按键，它们分别是调整状态的“功能”键，增加设定值的“▲”键，降低设定值的“▼”键及输出“开/关”键。

面板说明：

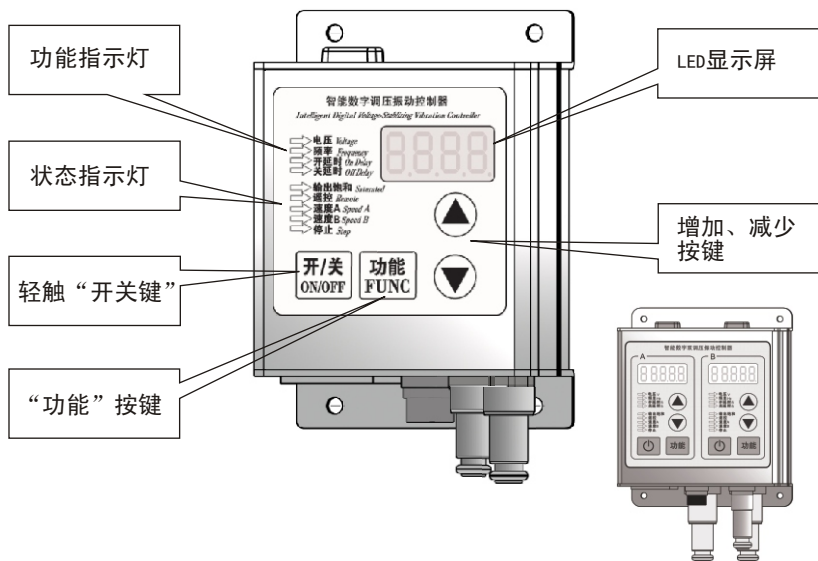


SDVC22 双数字调压振动送料控制器


- “电 压”指示灯 -当进入电压调节状态时此灯点亮（参见：第7页）
- “频 率”指示灯 -当进入频率调节状态时此灯点亮（参见：第8页）
- “开延时”指示灯 -当进入开延时调节状态时此灯点亮（参见：第12页）
- “关延时”指示灯 -当进入关延时调节状态时此灯点亮（参见：第12页）
- “缓启动”指示灯 -当进入缓启动调节状态时此灯点亮（参见：第9页）
- “输出饱和”指示灯 -当设定输出电压过高或过低，致使控制器不能达到时，此灯点亮（参见：第7页）
- “速 度 A”指示灯 -当外部控制信号有效时，此灯点亮，此时面板的电压调节键无效（参见：第25页）
- “速 度 B”指示灯
- “停 止”指示灯 -当控制器输出被关闭时，此灯点亮

## 外部部件说明

### SDVC20 数字稳压振动送料控制器外部部件说明

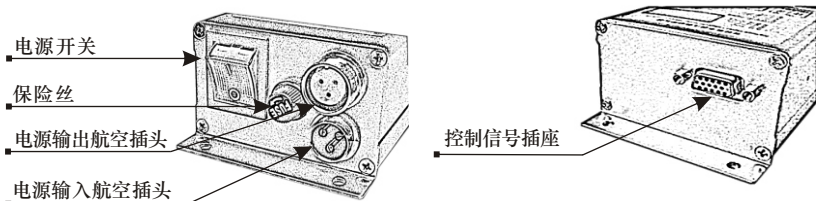

### SDVC22 双数字稳压振动送料控制器外部部件说明

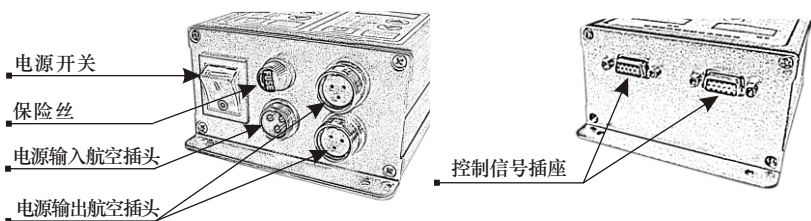

## 第四章 基本操作


### 4.1 输出电压设定

本控制器可以直接在面板上以数字方式设定输出电压。由于本控制器特有的稳压功能，输出电压并不会受到输入电压的影响，即使在电压不稳定场合中使用也可以保持振动体稳定工作。同时，直接的电压数值设定也为用户了解设备运行情况提供了准确的数据。

▶▶ 打开控制器的电源开关。


▶▶ 使用控制面板上的“功能”键切换到电压调整“H”状态，这时电压指示灯点亮。

▶▶ 通过“▲”和“▼”可以对电压“H”值进行调整。

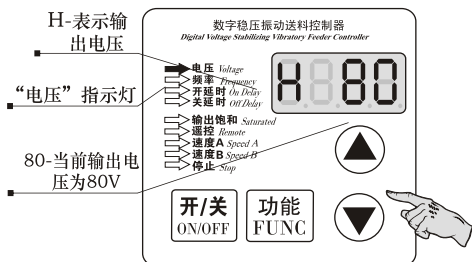

▶▶ 本控制器的输出电压不能超过输入电压。当设定的电压过于接近输入电压时，控制器将不能进行正常的稳压，此时，面板上饱和指示灯将点亮，表示稳压失效。

▶▶ 本控制器也不能输出过低的电压。当输出电压过低时，控制器将不能进行正常的稳压，此时，面板上的饱和指示灯也将点亮，表示稳压失效。

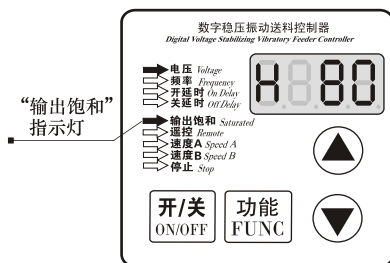


## 4.2 输出频率设定

本控制器可以选择输出电源频率（半波）或电源频率的二倍（全波）

▶ 使用控制面板上的“功能”键切换到频率调整“E”状态，这时频率指示灯点亮。

▶ 通过使用“▲”和“▼”键对频率“E”值进行设定。选择为50，也就是半波整流，选择为100，也就是全波整流。

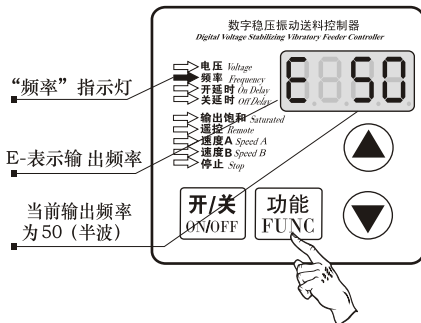

当电源频率为50Hz时，E调整为50时，输出频率为50Hz，E调整为100时，输出频率为100H

### 4.3 缓启动功能


本控制器从停止状态启动时，输出电压可以平缓提高到设定值，以防止设备工件遭受冲击。

缓启动时间 (t)：控制器从停止状态启动时，输出电压从零平滑升高到达设定输出电压所需要的时间称为缓启动时间。

▶▶ 长按“功能”键进入缓启动时间设定。

▶▶ 短按“功能”键切换到缓启动参数调整状态“t”，此时面板的“缓启动”指示灯点亮。

▶▶ 使用“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

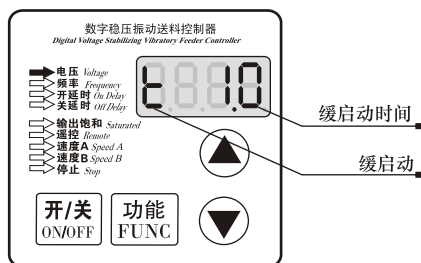

缓启动时间的范围是0.1-10.0秒


### 4.4 输出开关

面板上的轻触式输出开关可以方便快速地开启或停止本机的输出。

▶▶ 使用控制器面板上的“开/关”键，可以控制本机启动或停止输出。停止输出时，“停止”指示灯点亮，表示进入“停止”状态。



本功能使用软开关，由数字信号进行控制。因此，不会产生火花烧蚀机械触点的问题，可以大大延长控制器和振动设备的使用寿命。

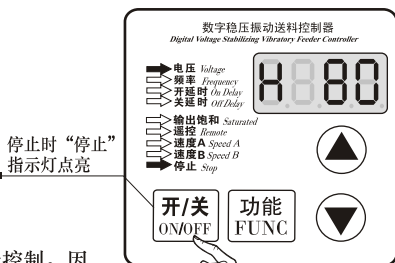


#### 4.5 最大输出电压限制功能 (此需要在专业电气工程师的指导下使用)

本控制器可以设定最大输出电压。该参数为隐含参数。设定该参数可以防止用户误操作，输出过大电压而损坏振动设备。速度遥控功能和速度分档功能都受到此参数的限制。

▶▶ 长按“功能”键进入进入最大电压限制功能，代表字母为“h”

▶▶ 用“▲”和“▼”键调整该参数。

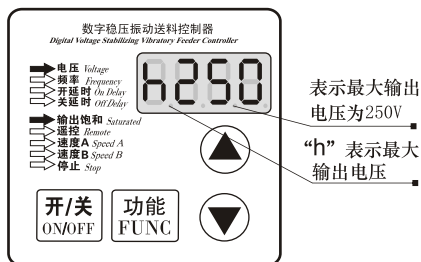

最大输出电压出厂默认值是250V



#### 4.6 恢复出厂设定 (此功能需要在专业电气工程师的指导下使用)


本功能可以使用户快速将控制器设置恢复为出厂默认设置状态。

由于本控制器功能强大，有数量众多的控制参数可以由用户设定，对于初学者，可能在多次的设定修改后不能恢复控制器的正常工作状态。使用该功能可以快速将调乱的参数状态恢复为出厂默认设置。

▶▶ 长按“功能”键2秒进入高级功能的设定状态。

▶▶ 短按“功能”键切换为“0000”闪烁状态，此时长按“▲”键直到控制器显示“----”，表示控制器已经重设完毕。

▶▶ 松开“▲”键，控制器将进入正常的电压调整状态“U”。此时控制器就像刚开始使用一样，所有参数都已经恢复到出厂默认状态。

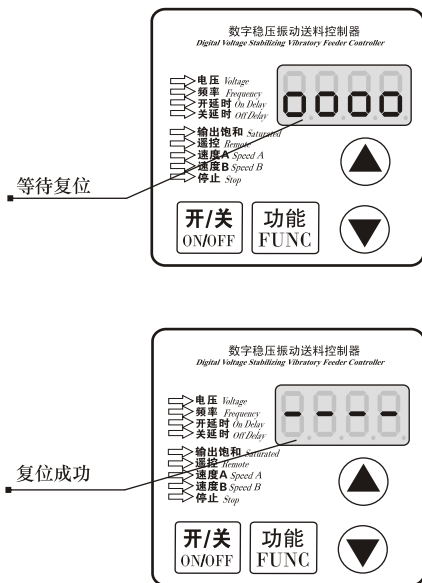

## 第五章 传感器与信号控制

本机可以接受多种外部信号或传感器控制其运行状态。本节主要介绍智能光电传感器、接近开关传感器和PLC控制等的使用方法。

### 5.1 智能光电传感器的使用方法

本机配合使用本公司提供的SDVC-S1光电对射传感器可以实现智能光电传感功能。SDVC-S1传感器可以自动去除背景光对传感器灵敏度的影响，因而无需人工调节灵敏度即可可靠工作。

#### 5.1.1 智能光电传感器连接方法：

SDVC-S1传感器是本公司特地为本系列产品开发的专门的配套传感器。

**第**一步：插上随机选购的SDVC-S1光电传感器


第二步：把光电传感器精确安装在送料口。

#### 特点：

- (1) 使用简单，即插即用。
- (2) 抗干扰能力强，对干扰信号、背景光去除效果明显。
- (3) 反应灵敏迅速，可靠性好。

#### 注意：

- (1) 在出厂默认设置下，本传感器逻辑方向为料空逻辑方向。
- (2) 为尽量减少振动干扰及延长传感器使用寿命，请尽量安装在稳定可靠的部件上，并妥善固定传感器线缆。

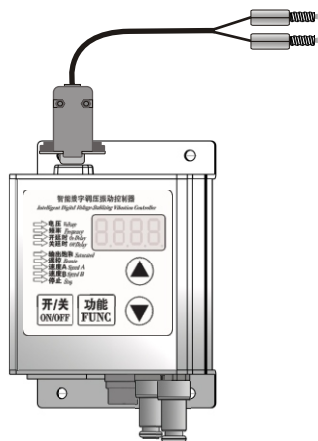


### 5.1.2 智能光电传感器开延时、关延时的设定

当使用外部信号进行启动和停止控制时，大多数情况需要在收到指令后延迟一段时间才执行操作。对于这样的应用，可以通过设置开延时和关延时来实现。另外，还可以设定缓启动时间以消除启动时的冲击。

**开延时 (J)** 从施加一个使控制器进入运行状态的控制信号开始，到控制器开始有输出，期间经历的延迟时间称为开延时。


- ▶ 长按“功能”键切换到开延时调整“J”状态，这时开延时指示灯点亮。
- ▶ 长按“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

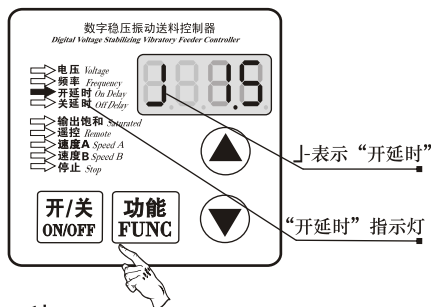

开延时时间设定范围0.0~9.9秒

**关延时 (L)** 从施加一个使控制器进入停止状态的控制信号开始，到控制器输出停止，期间经历的延迟时间称为关延时。

- ▶ 长按“功能”键切换到关延时调整“L”状态，这时关延时指示灯点亮。
- ▶ 长按“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

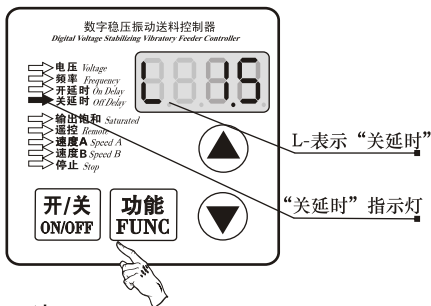

关延时时间设定范围0.0~9.9秒



### 5.1.3 智能光电传感逻辑方向设定 (此功能请在专业电气工程师的指导下操作)

在正常情况下,也就是说接收端没有收到光信号时,控制器处于“运行”状态,即“常通”逻辑方向(出厂默认设置)。但是,对于一些特殊应用,可能需要相反的逻辑,可能会需要在没有收到光信号时,控制器处于“停止”状态。这可以通过修改本参数来实现。

▶▶ 长按“功能”键2秒进入高级功能的设定状态。

▶▶ 短按“功能”键切换到“Γ2”状态,即智能光电传感逻辑方向参数调整状态。

▶▶ 使用“▲”和“▼”可以改变逻辑方向。

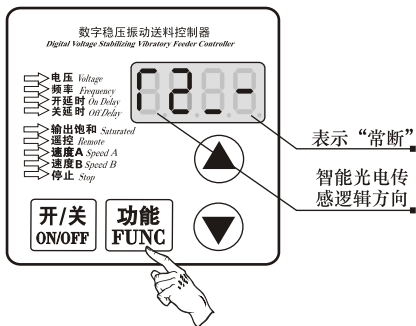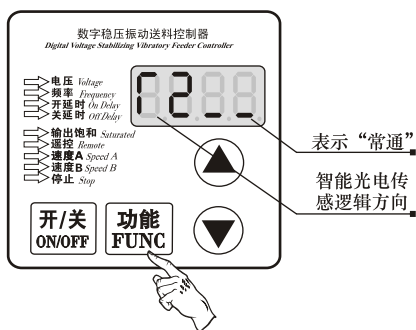

- 逻辑方向设置为常通,则没有收到光信号时,控制器处于运行状态。
- 逻辑方向设置为常断,则没有收到光信号时,控制器处于停止状态。


## 5.2 开关传感器的使用方法

配合各类开关传感器，如接近开关传感器、光电开关传感器、光纤传感器等实现自动启动和停止功能。

### 5.2.1 接近开关传感器接线方法：

**第**一步：取出随机配送的D型插头。

**第**二步：按照图例连接传感器。

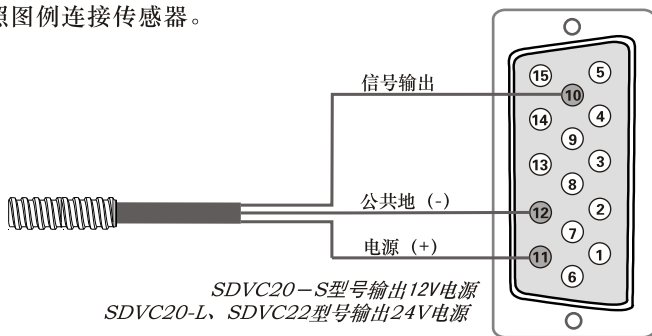

通常情况

蓝色线为地线  
黑色线为信号线  
棕色线为电源线


### 5.2.2 开关传感器开延时、关延时时间设定

在默认状态下，智能光电传感器和开关传感器的开延时、关延时时间总是相同的。用户也可以单独为开关传感器设定开延时、关延时时间，此时开关传感器和智能光电传感器具有独立的开延时、关延时时间。

**开延时 (J)** 从施加一个使控制器进入运行状态的控制信号开始，到控制器开始有输出，期间经历的延迟时间称为开延时。

- ▶▶ 长按“功能”键切换到开延时调整“J-”状态，这时开延时指示灯点亮。
- ▶▶ 使用“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。


开延时时间设定范围0~9.9秒

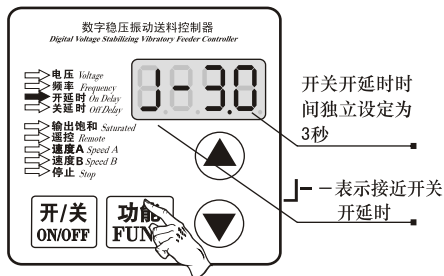

**关延时 (L)** 从施加一个使控制器进入停止状态的控制信号开始，到控制器输出停止，期间经历的延迟时间称为关延时。

- ▶▶ 长按“功能”键切换到关延时调整“L-”状态，这时关延时指示灯点亮。
- ▶▶ 使用“▲”和“▼”调整改参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

关延时时间设定范围0~9.9秒

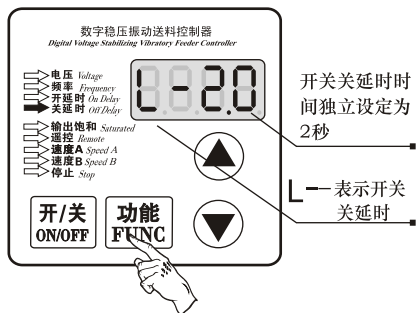



将开关关延时时间调到小于0时，独立开关传感器独立开关关延时时间将被关闭。

- 开关独立开、关延时关闭时，开关开、关延时与智能光电传感开、关延时时间相同。
- 开关独立开、关延时开启时，开关开、关延时时间由本参数设定，智能光电传感开、关延时时间不受影响。

### 5.2.3 开关传感器逻辑方向设定 (此功能请在专业电气工程师的指导下操作)

在正常情况下，也就是说不向开关引脚发任何信号时，该引脚由于内部的上拉电阻，都会呈现为“高”电平。此时，在出厂默认设置下，控制器处于“运行”状态。但是，对于一些特殊应用，可能需要相反的逻辑。也就是说，可能会需要在不施加信号时控制器处于“停止”状态。这可以通过修改本参数来实现。

- ▶ 长按“功能”键进入高级功能的设定状态。
- ▶ 短按“功能”键切换到“Γ1”状态,即料满停机逻辑方向参数调整状态。
- ▶ 使用“▲”和“▼”可以改变逻辑方向。

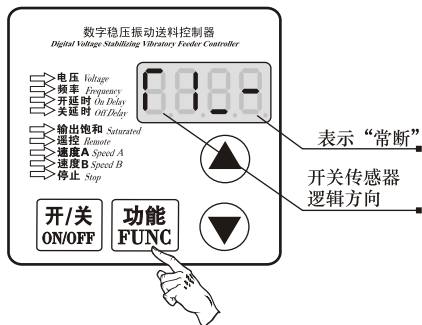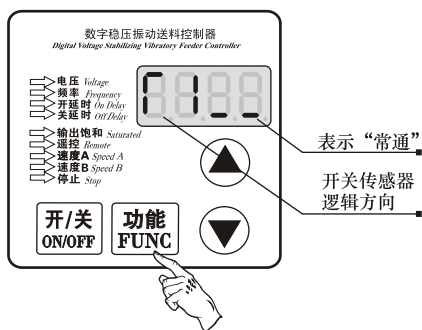

- 逻辑方向设置为常通，则不连接任何控制信号，控制器处于运行状态，也就是我们常说的料满停机
- 逻辑方向设置为常断，则不连接任何控制信号，控制器处于停止状态，也就是我们常说的料空停机


## 5.3 第二个开关传感器的使用方法

本机可以允许客户同时接三个传感器，智能光电和两个开关传感器可以同时实现料空停机和料满停机的自动启动和停止功能。

### 5.3.1 第二个接近开关传感器接线方法：

**第**一步:取出随机配送的D型插头。

**第**二步:按照图例连接传感器。

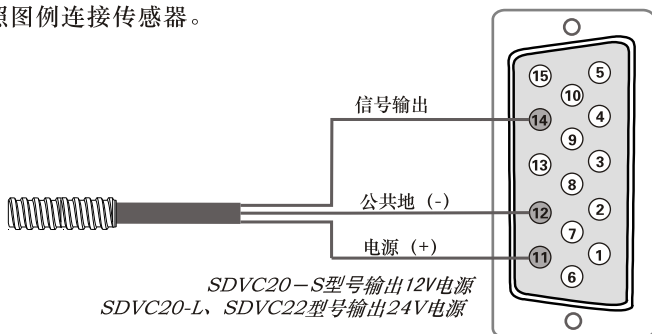

通常情况

蓝色线为地线  
黑色线为信号线  
棕色线为电源线



### 5.3.2 第二个开关传感器开延时、关延时时间设定


在默认状态下，三个开关传感器的开延时、关延时时间总是相同的。用户也可以单独为第二个开关传感器设定开延时、关延时时间，此时第二个开关传感器其它传感器具有独立的开延时、关延时时间。

**开延时 (J)** 从施加一个使控制器进入运行状态的控制信号开始，到控制器开始有输出，期间经历的延迟时间称为开延时。

▶▶ 长按“功能”键切换到开延时调整“J\_”状态，这时开延时指示灯点亮。

▶▶ 长按“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

开延时时间设定范围0.0~9.9秒

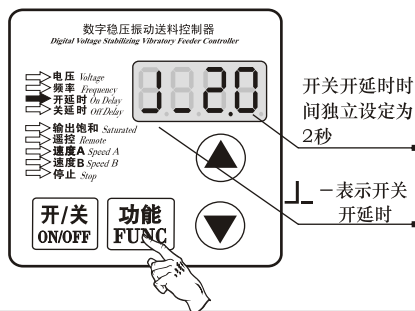


**关延时 (L)** 从施加一个使控制器进入停止状态的控制信号开始，到控制器输出停止，期间经历的延迟时间称为关延时。

▶▶ 长按“功能”键切换到关延时调整“L\_”状态，这时关延时指示灯点亮。

▶▶ 长按“▲”和“▼”调整该参数。该参数的单位是秒，精度为0.1秒。

关延时时间设定范围0.0~9.9秒

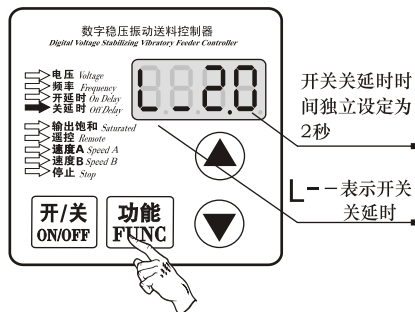



将开关传感器关延时时间调到小于0时，开关传感器独立开关关延时时间将被关闭。

- 第二个开关传感器独立开、关延时关闭时，开、关延时与智能光电传感开、关延时时间相同。
- 第二个开关传感器独立开、关延时开启时，开、关延时时间由本参数设定，智能光电传感开、关延时时间不受影响。

### 5.3.3 第二个开关传感器逻辑方向设定 (此功能请在专业电气工程师的指导下操作)

在正常情况下，也就是说不向开关引脚发任何信号时，该引脚由于内部的上拉电阻，都会呈现为“高”电平。此时，在出厂默认设置下，控制器处于“运行”状态。但是，对于一些特殊应用，可能需要相反的逻辑。也就是说，可能会需要在不施加信号时控制器处于“停止”状态。这可以通过修改本参数来实现。

- ▶ 长按“功能”键进入高级功能的设定状态。
- ▶ 短按“功能”键切换到“T3”状态,即料满停机逻辑方向参数调整状态。
- ▶ 使用“▲”和“▼”可以改变逻辑方向。

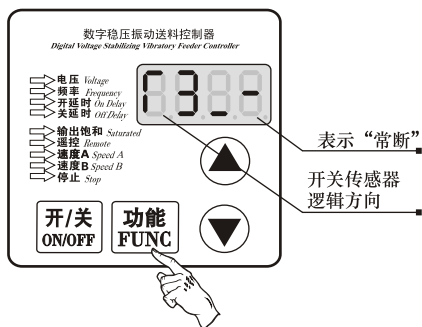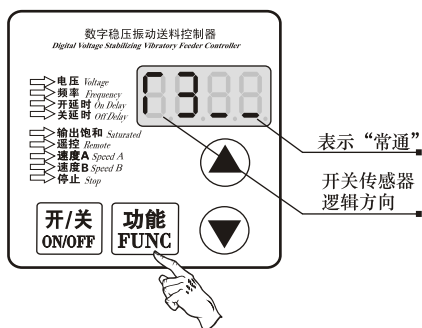

- 逻辑方向设置为常通，则不连接任何控制信号,控制器处于运行状态，也就是我们常说的料满停机
- 逻辑方向设置为常断，则不连接任何控制信号,控制器处于停止状态，也就是我们常说的料空停机

## 5.4 控制信号逻辑关系设定 (此需要在专业电气工程师的指导下使用)

本控制器可以设定智能光电传感与开关传感器同时作用时的逻辑关系。




▶▶ 长按“功能”键进入控制信号逻辑关系设定功能，代表字母为“∩”

▶▶ 用“▲”和“▼”键调整该参数。

● 逻辑“与”：仅在智能光电传感与开关传感器信号同时要求控制器运行时，控制器才运行。

● 逻辑“或”：只要智能光电传感与开关传感器信号有一个要求控制器运行，控制器就运行。

● 逻辑“异或”：仅在智能光电传感与开关传感器信号要求不同时，控制器才运行。

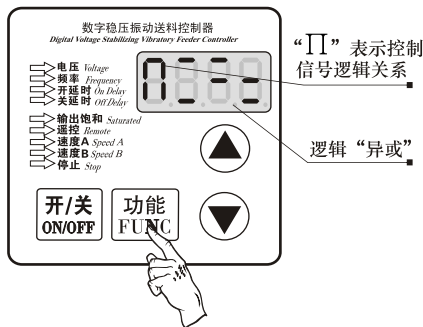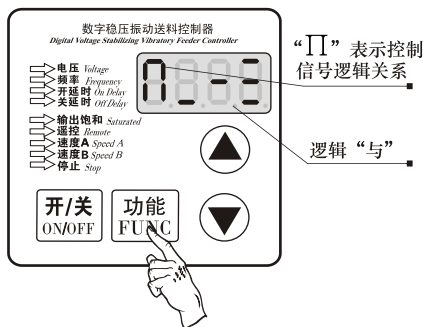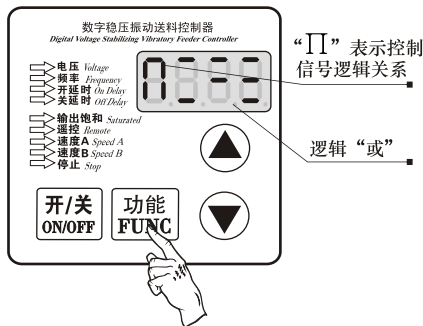

## 5.5 控制输出 (此需要在专业电气工程师的指导下使用)


本控制器可以输出低电压控制信号，以同步其它设备协同工作，如电磁阀、PLC等。

### 5.5.1 控制输出接线方法

#### PLC控制连接方法 (控制器 控制 PLC)

**第**一步:取出随机配送的D型插头。


**第**二步:按照图例连接传感器。

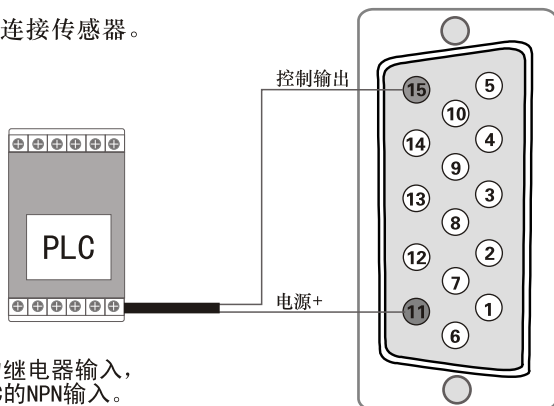


可以使用PLC的继电器输入，  
也可以使用PLC的NPN输入。

*SDVC20-S*型号输出12V电源  
*SDVC20-L, SDVC22*型号输出24V电源

控制电磁阀工作的连接方法：

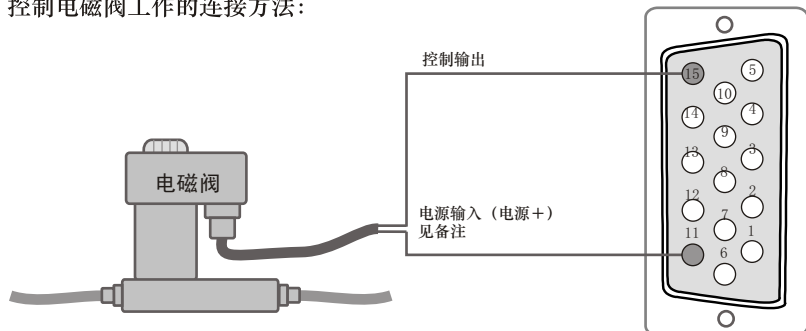

- 本控制器可直接驱动额定电压12V(SDVC20S)或24V(SDVC21L、22)，功率小于4W的电磁阀。
- 如电磁阀功率过大则需考虑使用外部电源。

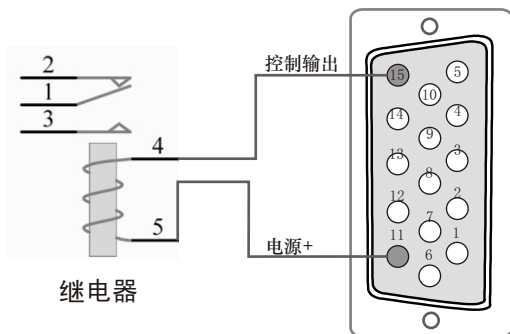


- 本控制器可直接驱动线圈额定电压12V或24V，功率小于4W的继电器。


**备注：**SDVC20-S型号输出12V电源  
SDVC20-L、SDVC22型号输出24V电源

### 5.5.2 控制输出逻辑方向设定

- ▶▶ 长按“功能”键2秒进入高级功能的设定状态。
- ▶▶ 短按“功能”键切换到“Γ4”状态，即控制输出逻辑方向设定状态。
- ▶▶ 用“▲”和“▼”键调整该参数。

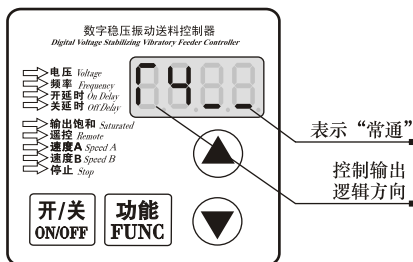

(出厂默认状态为“常通”)

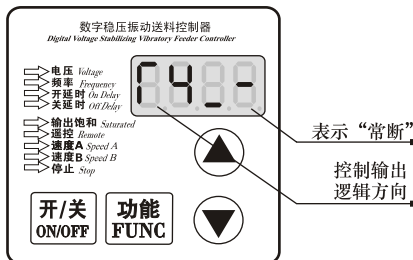

- 逻辑方向设置为常通，则控制器输出运行时，控制信号输出为运行状态。
- 逻辑方向设置为常断，则控制器输出运行时，控制信号输出为停止状态。


## 5.6 远程速度控制（线控调速功能）（此需要在专业电气工程师的指导下使用）

本控制器远程速度控制允许用户通过外接电位器或1~5V控制信号控制输出电压。这样，用户可以通过PLC、DCS或其它一些方法方便容易地进行外部远程速度控制。

**当** 控制电压超过0.5V时，线控电压对控制器的控制生效。此时，面板的线控指示灯点亮，同时面板上调整电压的“▲”和“▼”键将失效。如果此时控制器处于电压调节状态，LED显示屏将显示输出电压。

控制电压1~5V线性对应输出电压12~260V。


外接电位器使用方法：

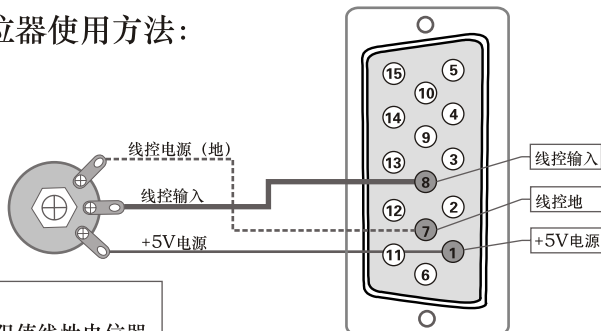

**建议：**

请使用1K阻值线性电位器


使用PLC进行输出电压控制的方法：(PLC 控制 控制器)

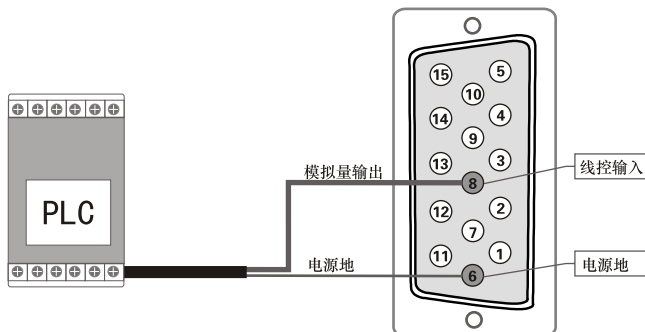

## 5.7 速度档位开关 (此需要在专业电气工程师的指导下使用)


速度档位开关是通过外部控制信号直接选择预定速度的功能。通过该功能，外部控制设备，如PLC、计算机、传感器或者其他的信号源可以方便地与本控制器组成多档速度送料控制系统。

本机共有两条速度档位开关控制信号线，控制速度开关A和速度开关B，分别对应D型控制插座的9脚和13脚。两条线都是低电平有效。

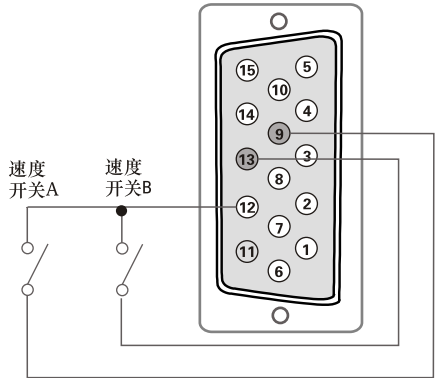

每条控制线的状态在面板上有对应的指示灯显示。当在控制线上施加有效信号时，对应指示灯点亮。

两个灯的亮灭状态组合可以有4种状态（A亮B灭，A灭B亮，AB全亮，AB全灭）。右图，为两条控制线都施加有效信号时的状态。

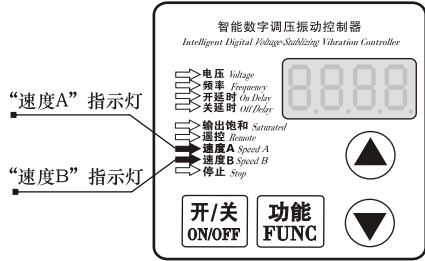

通过控制信号的选择，控制器将进入对应速度档位。此时，控制器输出电压可以通过功能键切换到电压参数状态进行设定。该速度将被自动记忆。任何时刻速度档位控制信号设置控制器进入该档位后都将立刻切换输出到该电压。



## 第六章 安全保护功能

### 6.1 稳压功能

内置数字稳压功能，可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。

### 6.2 短路保护功能

输出发生短路时，控制器会立即停止输出，同时显示Error，直到控制器重新启动为止。

### 6.3 过流保护


本控制器可以在用户误操作造成输出电流超过额定电流时短暂停止输出，以保护本机及用户的设备。

### 6.4 过热保护功能


当控制器工作温度超过 $60^{\circ}\text{C}$ 将停止输出，以保护本机，同时显示Error，当温度下降到 $60^{\circ}\text{C}$ 时，本机恢复输出。

附录A：智能数字振动送料控制器外形尺寸


智能数字振动送料控制器SDVC20-S外形尺寸

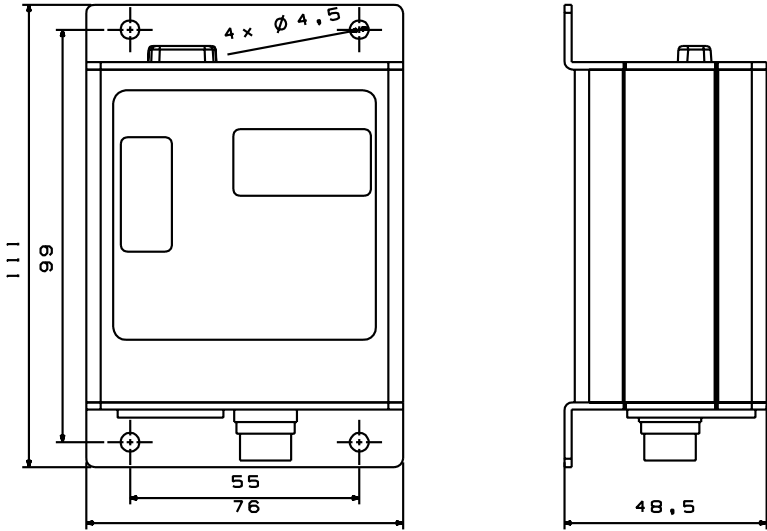


智能数字振动送料控制器SDVC20-L外形尺寸

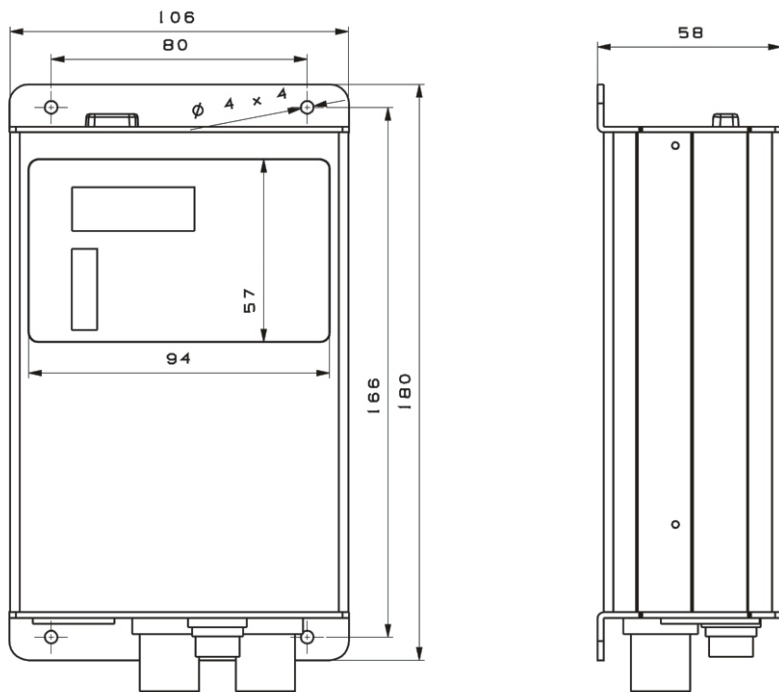

智能数字振动送料控制器SDVC22外形尺寸

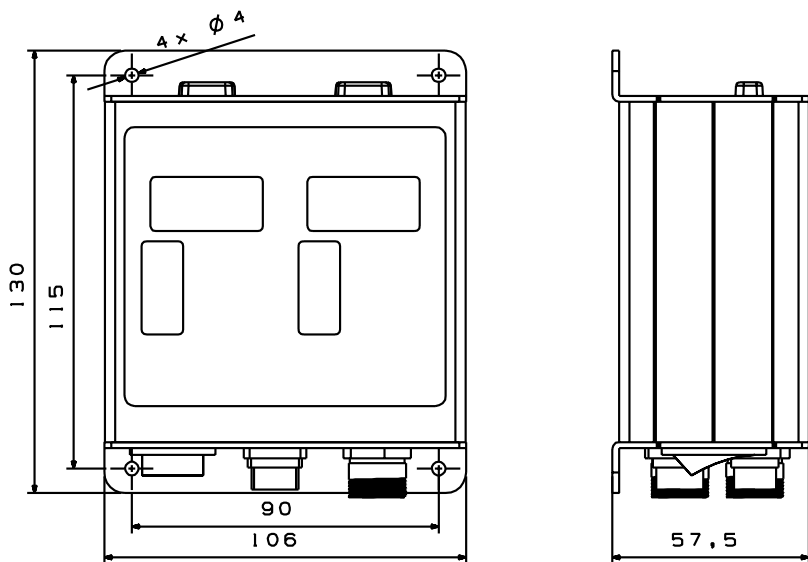


## 附录B：智能数字振动送料控制器接口定义



请注意：

- A：一定要确认电磁铁线圈接在两个输出引脚上，外壳需要可靠接地。否则将会导致机壳带电，发生严重安全事故！！
- B：焊接完成后，一定要用热缩套管或绝缘胶带裹紧接头部分，然后插入航空插头的金属套管中，以免造成漏电和短路事故！！

## 附录C：智能数字振动送料控制器信号接口定义

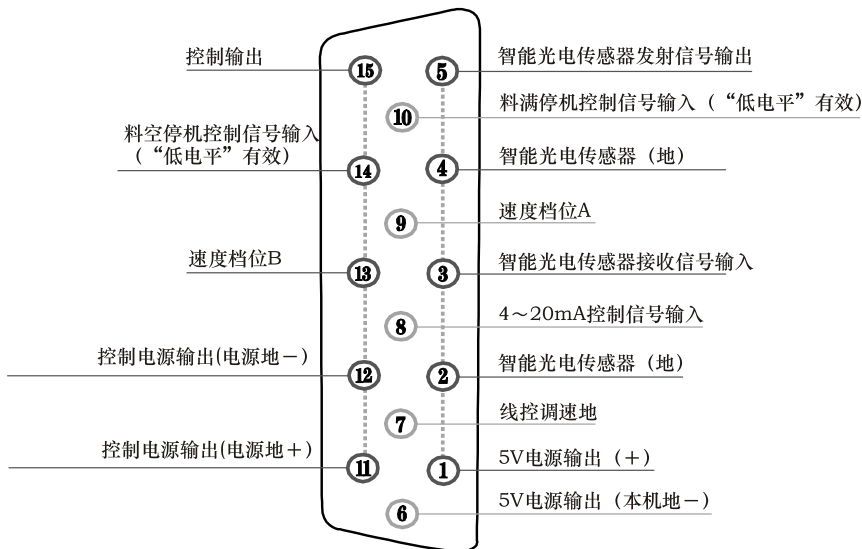

**备注：**SDVC20-S型号输出12V电源  
SDVC20-L、SDVC22型号输出24V电源

附录D：智能数字振动送料控制器各功能状态对照表

显 示	含 义
	输出电压（参见：第7页）
	输出频率（参见：第8页）
	缓启动（参见：第9页）
	智能光电传感开延时（参见：第12页）
	开关传感器开延时（参见：第15页）
	第二个开关传感器开延时（参见：第18页）
	智能光电传感关延时（参见：第12页）
	开关传感器关延时（参见：第15页）
	第二个开关传感器关延时（参见：第18页）
	开关传感器逻辑方向（参见：第16页）
	智能光电传感器逻辑方向（参见：第13页）
	第二个开关传感器逻辑方向（参见：第18页）
	控制输出逻辑方向（参见：第23页）
	最大输出电压（参见：第10页）
	控制信号逻辑关系（参见：第20页）
	恢复出厂设定（参见：第26页）
	恢复出厂设定设置成功（参见：第26页）
	错误信息（参见：第35页）

## 附录E：智能数字振动送料控制器电器特性

项目	数值		单位	说明
	最小	最大		
输入电压	85	260	V(伏特) 交流有效值	SDVC20-S、SDVC22
	85	440		SDVC20-L
输出电压	0	260	V(伏特)	小于电源电压
	0	440		
输出电流	-	5	A(安培)	SDVC20-S、SDVC22
	-	10		SDVC20-L
振动频率	50/100		Hz(赫兹)	交流电频率为50Hz
	60/120		Hz(赫兹)	交流电频率为60Hz
输出功率	-	1100	VA(伏安)	SDVC20-S、SDVC22
	-	3800		SDVC20-L
输出波形	正弦相切			
电压调整精度	1		V(伏特)	
延迟时间范围	0	20	S(秒)	
延迟时间精度	0.1	-	S(秒)	
缓启动时间	0	10.0	S(秒)	
辅助电源电压	11	13	V(伏特)	SDVC20-S
	22	26	V(伏特)	SDVC20-L、SDVC22
辅助电源电流	-	200	mA(毫安)	
空载功耗	1.5	3	W(瓦特)	
显示方式	-	4	位	LED数码管
控制方式	1-5		V(伏特)	线控电压
	TTL标准电平			开关信号
	4键+LED			轻触面板键盘
工作环境温度	-10		45	°C(摄氏度)
工作环境湿度	10		85	%相对湿度

## 附录F：工作与储存环境

### 一、使用前的检查

每部控制器在出厂前，均经过严格的品质检验，并做强化的防撞包装处理。客户在控制器拆箱后，请即刻进行下列检查。

- 检查控制器是否在运输过程中造成损伤。
- 检查控制器型号是否与订货登记资料完全相同。

### 二、工作环境

为使本控制器具有更好的使用效果和更长的使用寿命，在安装时请注意以下问题：



良好的通风散热环境。



远离水滴、蒸气、灰尘、特别是油性灰尘。



无腐蚀、易燃性的气体、液体。



无漂浮性的尘埃及金属微粒。



坚固无振动。



远离电磁噪声干扰。




使用环境温度为一10摄氏度到35摄氏度。



## 附录G: 错误讯息指示和故障排除

以下一些方法可以帮助您排除使用中可能会遇到的简单问题。  
故障现象:

1	打开开关, 没有显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆请检查电源插座是否有电?</li> <li>◆电源插头是否可靠连接插座?</li> <li>◆请检查保险丝是否完好?</li> </ul>
2	有显示, 但是振动盘不动, 也没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆请检查输出电缆是否正确地连接控制器与振动盘?</li> <li>◆请检查控制器参数, 是否输出电压调节得太小?</li> <li>◆请检查控制信号是否将控制器置于“停止”状态?</li> <li>◆请检查是否有设置为“常断”的参数, 导致控制器被置于“停止”状态?</li> </ul>
3	控制信号不起作用?	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆请检查控制信号是否正确输入?</li> <li>◆请检查输入的控制信号的地线是否与本机地正确连接?</li> <li>◆请检查控制信号逻辑关系设置是否是您期望的设置?</li> </ul>
4	有显示, 振动盘不动, 但是可以听到声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆请按照本说明书介绍的调节方法逐步调节各参数?</li> </ul>
5	<p>出现“Erro”错误信息显示</p>  <p>The image shows the control panel of the '智能数字稳压振动送料控制器' (Smart Digital Voltage Stabilizing Vibration Controller). It features a digital display showing 'Error'. To the left of the display are several indicator lights with labels: '电压' (Voltage), '频率' (Frequency), '功率' (Power), '速度' (Speed), '振幅' (Amplitude), '相位' (Phase), '温度' (Temperature), '湿度' (Humidity), '压力' (Pressure), '流量' (Flow), '重量' (Weight), '长度' (Length), '宽度' (Width), '厚度' (Thickness), '位置' (Position), '速度' (Speed), '重量' (Weight), '长度' (Length), '宽度' (Width), '厚度' (Thickness), '位置' (Position). Below the display are two large buttons: '开/关 ON/OFF' and '功能 FUNC'. There are also two arrow buttons (up and down) for parameter adjustment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆请检查是否使用了超过控制器参数规格限定的振动盘?</li> <li>◆请检查输出航空插头、电缆线是否有短路的情况?</li> <li>◆请检查输出电缆线是否可靠连接?</li> <li>◆请检查控制器是否可靠接地?</li> <li>◆请检查振动盘电磁线圈是否有短路、漏电、匝间短路的情况?</li> </ul>



## 数字调压振动送料控制器

品名规格	特 点	
<p>SDVC10、11 数字稳压振动送料控制器系列</p> 	<p>输入电压范围：150V~260V</p>	<p>输出电压范围：35V~250V</p>
	<p>输出电流：0~5A</p>	<p>输出功率：1100VA</p>
	<p>电源频率范围：40~70Hz</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自动稳压</li> <li>· 最大输出比例调节</li> <li>· 短路保护功能</li> <li>· 缓启动</li> <li>· 线性调节规律</li> <li>· 过热保护功能</li> </ul>	
<p>SDVC20、22 智能数字稳压振动送料控制器系列</p> 	<p>输入电压范围：85V~420V</p>	<p>输出电压范围：35V~380V</p>
	<p>输出电流：0~10A</p>	<p>输出功率：3800VA</p>
	<p>电源频率范围：40~70Hz</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自动稳压</li> <li>· 缓启动时间设置</li> <li>· 双控制信号输入</li> <li>· 料满停机</li> <li>· 线控调速</li> <li>· 过热保护功能</li> <li>· 缓启动</li> <li>· 信号控制开关</li> <li>· 输出电压预置功能</li> <li>· 智能光电传感</li> <li>· 控制输出</li> <li>· 过流保护功能</li> </ul>	